

Cruysberghs
bvba
Chemical

Producent van bouwchemische
specialiteiten **REAXYL**[®]

Erkend BASF Construction
Chemicals partner



Dealer van PCI tegelijstsystemen en
bouwchemische hulpstoffen



Reaxyl[®] Topor[™]

2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken
Zonder primer of grondlaag
Droog in 1 uur

Cruysberghs Chemical bvba, Heppensesteenweg 56, B- 3945 Ham
Tel.: +32 11 72 71 66 Fax : +32 11 72 71 51
info@cruysberghs.be - www.cruysberghs.be

Toepassing:

Reaxyl® Topor is een lichtgrijze, zonlichtweerkaatsende, Uv-bestendige, blijvend elastische en smeerbare vloeibare waterdichting voor alle daken. **Reaxyl® Topor** maakt alle bestaande daken duurzaam en elastisch waterdicht. **Reaxyl® Topor** heeft een uitstekende hechting zonder primer of grondlaag op alle dakbedekkingen en aansluitende bouwmaterialen zoals roofing, EPDM, Pvc-folies, FPO-A-folies, beton, cellenbeton, natuursteen, leien, bakstenen, isolatieplaten, XPS, PUR, PIR, lood, zink, koper, metalen, kunststoffen, epoxy, polyester, enz.

Reaxyl® Topor is als 2-componentenproduct universeel inzetbaar en uitermate geschikt om alle bestaande platte daken waterdicht en duurzaam af te werken of te renoveren, alsook om dakgoten uit roofing, zink, kunststof of lood te vernieuwen. Gewoon naadloos insmeren en klaar.

Reaxyl® Topor heeft een unieke formule die de beste eigenschappen van siliconen en polyurethaan combineert, inclusief de goede UV-bestendigheid, zeer goede universele hechting en uitstekende duurzaamheid voor buitengebruik. **Reaxyl® Topor** bevat geen bitumen, teer, siliconen, epoxy, polyurethaan of oplosmiddelen.




Gebruiksaanwijzing

Plaatsen waar plassen blijven staan op een plat dak best vooraf egaliseren met PCI Zemtec 180. Naden, bewegingsvoegen en kieren eerst dichten met Tubefix®. Blazen in de dakbedekking open snijden, drogen en lijmen met Tubefix®. Giet de 2 componenten om in de buitenemmer. **Reaxyl® Topor** mengen met een Reaxyl® mengstaaf in de geleverde hoeveelheid in de buitenemmer. **Reaxyl® Topor** aanbrengen op een stofvrij en gereinigd oppervlak met een Reaxyl® productrol, radiatorkwast, plakspaan of een spatel op de te behandelen daken. **Reaxyl® Topor** mag op licht vochtige ondergrond aangebracht worden en is UV-stabiel en regenvast. Als duurzame waterdichting steeds minimaal 2 lagen aanbrengen. Bij twijfel eerst een voorafgaandelijke test uitvoeren of vraag tijdig advies. **Reaxyl® Topor** is milieuvriendelijk en bevat geen bitumen, isocyanaten, oplosmiddelen of solventen. **Reaxyl® Topor** hecht en hard uit bij moeilijke weersomstandigheden en op vochtige ondergronden. **Reaxyl® Topor** verlengt aanzienlijk de levensduur van alle soorten dakbedekking. **Reaxyl® Topor** verlaagd de binnentemperatuur door zijn lichtgrijze, reflecterende kleur (± RAL 7035).





Bewegingsvoegen eerst afkitten met Tubefix®. Omlijn de randen en aansluitingen met Reaxyl® Topor en een Reaxyl® radiatorborstel.

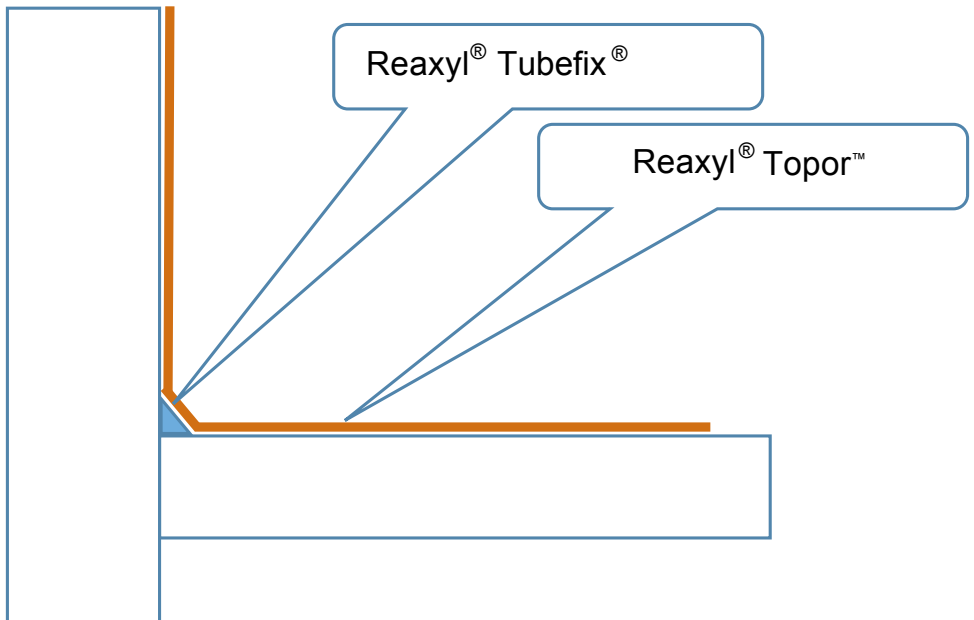



Technische gegevens

Uitzicht:	lichtgrijs (± RAL 7035)
Basis component A:	polyether prepolymeer
component B:	acrylaat elastomeer
Mengverhouding:	7 delen A component 10 delen B component
Potlife mengsel:	± 8 uur (= korter bij temperaturen boven 25°C)
Oplosmiddel:	oplosmiddelvrij
Gewicht:	140 gr/cm ²
Dampdiffusieweerstand:	$\mu > 3500$
Laagdikte:	1 - 2 kg/m ²
Rendement:	17 kg = voor ± 10 - 20 m ² 3,7 kg = voor ± 2 - 4,3 m ²
Droogtijd bij 20 °C:	± 1 uur (= langer bij koude temperaturen en dikke laagdiktes)
Regenvast bij 20 °C:	½ uur (= langer bij koude temperaturen en dikke laagdiktes)
Beloopbaar bij 20 °C:	na 2 uur (= langer bij koude temperaturen en dikke laagdiktes)
Hechtsterkte:	0,95 N / mm ²
Rek bij breuk:	> 100 %
Temperatuur bestendigheid:	- 40 / + 90°C
UV-bestendigheid:	bestendig
Verwerkingstemperatuur:	+ 10°C / + 35°C.
Reiniging:	water; na droging: mechanisch
Verpakking:	17 kg, 7 kg A comp., 10 kg B comp. 3,7 kg, 1,5 kg A comp., 2,2 kg B comp. + roerlat
Stockage:	1 jaar koel en droog



Oplossingen voor al uw bouwproblemen

Bekijk onze webshop
www.cruysberghs.be



Cruysberghs

bvba

Chemical

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel: +32 11 72 71 66
Fax: +32 11 72 71 51
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

©2017 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical bvba. De logo's van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig. Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

versie 1.1.2 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.